

AUERPOL FG 50

特性

黄白色粉末

用途


- ・鏡
- ・平面ガラス、ペペリング
- ・装飾ガラス、ガラス製品
- ・クリーニング

化学分析

CeO ₂	> 99 %
Loss on ignition (2h/1000°C)	typ. < 1 %

物理的パラメーター

PSD d50 (Sedigraf 5100)	typ. 2 - 5 µm
pH - value suspension	typ. 5 - 7

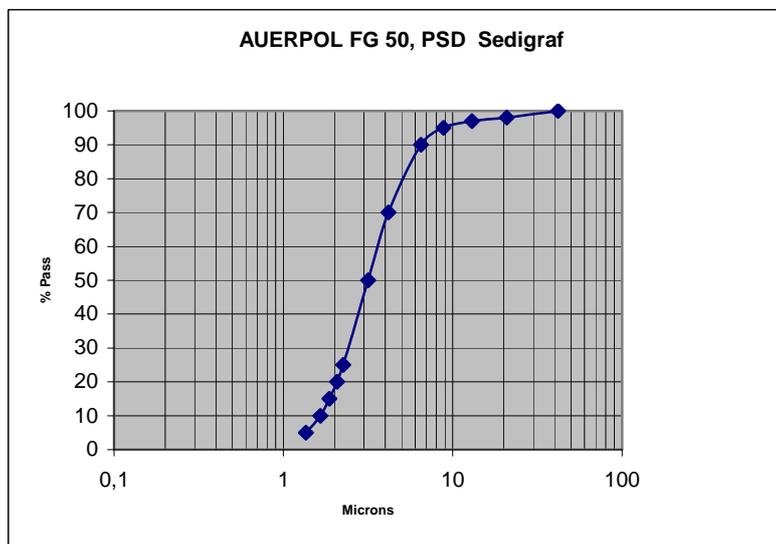

梱包について

- ・25kgプラスチック容器またはスチールドラム
- ・その他、お客様のご要望に応じた梱包もしております。

テクノライズ株式会社
〒224-0041
神奈川県横浜市都筑区仲町台1-2-20
フロンティアビル5F
Tel:(045)949-5008 Fax:(045)949-6008
E-mail: info@technorise.ne.jp

02.03.2009

www.treibacher.com