

## AUERPOL PW 70

### 特性

茶色粉末

### 用途

- |       |              |
|-------|--------------|
| ドライ加工 | ウェット加工       |
| ・研削砥石 | ・眼科用レンズ      |
|       | ・クリスタルガラス    |
|       | ・鏡           |
|       | ・平面ガラス、ペベリング |
|       | ・装飾ガラス、ガラス製品 |
|       | ・CRT         |




### 化学分析

CeO <sub>2</sub>	68,0 - 75,0 %
Loss on ignition (2h/1000°C)	typ. < 1,0 %

### 物理的パラメーター

PSD d90 (Sedigraf)	< 5,0 µm
PSD d50 (Sedigraf)	0,9 - 1,5 µm
PSD d20 (Sedigraf)	> 0,5 µm
Sieve residue 32µm	< 0,01 %
Density	typ. 6,8 g/cm <sup>3</sup>
Surface area (BET)	3,0 +/- 1,0 m <sup>2</sup> /g

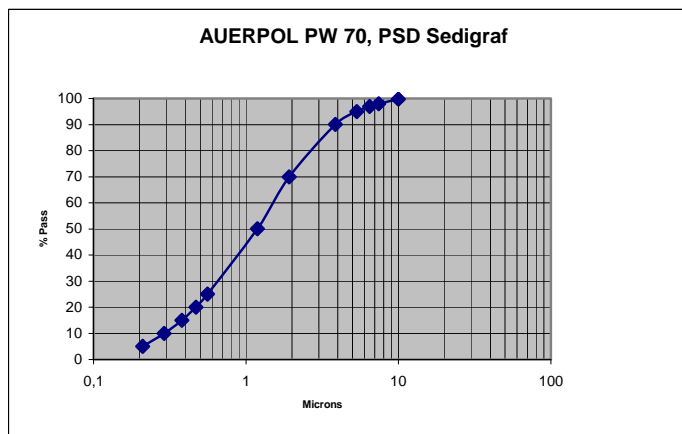

※製品には、4%以下のフッ化物が含まれる事があります。

### 梱包について

- ・ 25kgプラスチック容器またはスチールドラム
- ・ その他、お客様のご要望に応じた梱包もしております。

テクノライズ株式会社

〒224-0041

神奈川県横浜市都筑区仲町台1-2-20

フロンティアビル5F

Tel:(045)949-5008 Fax:(045)949-6008

E-mail: info@technorise.ne.jp

02.03.2009

[www.treibacher.com](http://www.treibacher.com)