

## AUERPOL W 80

### 特性

白色粉末

### 用途

ドライ加工  
・ 研削砥石

ウェット加工

- ・ 眼科用レンズ
- ・ 光学部品 (レンズ、プリズム)
- ・ クリスタルガラス
- ・ 鏡
- ・ 平面ガラス、ペベリング
- ・ 装飾ガラス、ガラス製品
- ・ CRT, LCD, PDP
- ・ ディスク、フォトマスク

### 化学分析

CeO <sub>2</sub> /TREO	min. 70,0 %
------------------------	-------------

### 物理的パラメーター

PSD d90 (Sedigraf)	< 5,0 μm
PSD d50 (Sedigraf)	0,6 – 1,3 μm
Sieve Residue 32 μm	< 0,01 %
Ph-value suspension	typ. 5-7
Density	typ. 6,8 g/cm <sup>3</sup>
Surface area (BET)	typ. 3,0-5,0 m <sup>2</sup> /g




### 梱包について

- ・ 25kgプラスチック容器またはスチールドラム
- ・ その他、お客様のご要望に応じた梱包もしております。

### 備考

製品には4%以下のフッ化物が含まれております。  
また分散剤含有製品もございます。

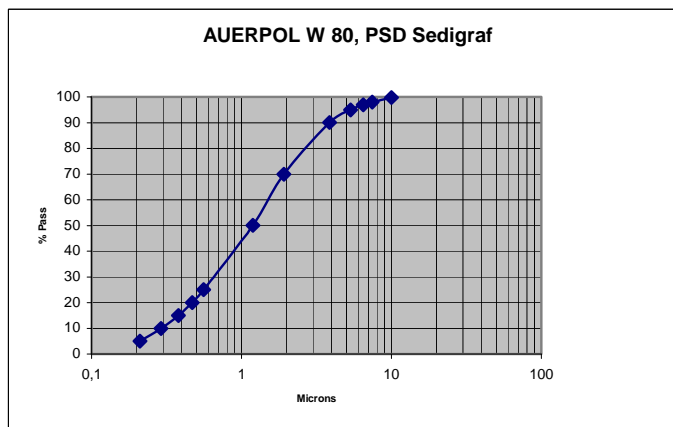

### テクノライズ株式会社

〒224-0041  
神奈川県横浜市都筑区仲町台1-2-20  
フロンティアビル5F  
Tel:(045)949-5008 Fax:(045)949-6008  
E-mail: info@technorise.ne.jp